
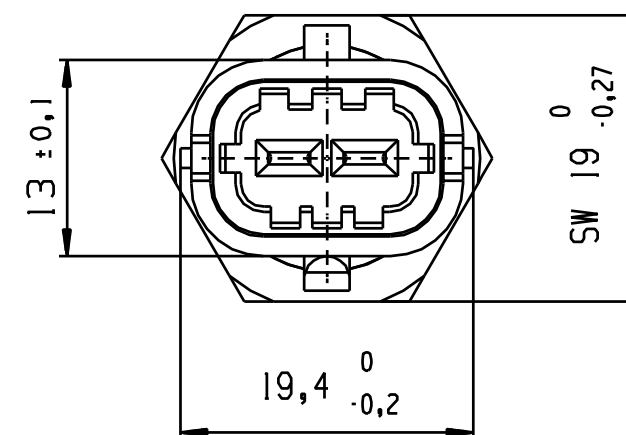


© Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfertigung, Vervielfältigung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.


© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Material: Stecker PA 66-GF35
Schraube Cu Zn 39 Pb3 F43 DIN 17 672
Flachstecker CuSn6 F48 DIN 17 670
galv. verzinkt 5-10µm o. feuerverzinkt 2-4µm
MATERIAL: PLUG PA 66-GF35
SCREW CuZn 39 Pb3 F43 DIN 17 672
TERMINAL CuSn6 F48 DIN 17 670
GALVANIC TIN-PLATED 5-10µm OR HOT TIN-PLATED 2-4µm

Einzelheit Flachstecker
DETAIL OF TERMINAL



Schaltbild
WIRING DIAGRAM




Beschriftung fuer Fertigung in Deutschland:
BOSCH - Bildmarke, Bestell-Nummer am Ø 15, beliebig
BOSCH - Wortmarke
Fertigungsdatum } auf je 1 Sechskantflaeche,
Werkschluesselzahl } beliebig


INSCRIPTION FOR PRODUCTION IN GERMANY:
BOSCH - SYMBOL, ORDER NUMBER ON DIA 15, ARBITRARY
BOSCH - LOGOTYPE
DATE OF MANUFACTURE } ON HEX.
PLANT CODE } ARBITRARY

Beschriftung fuer Fertigung in Indien:
BOSCH - Bildmarke, Fertigungsdatum auf Sechskantschraube
BOSCH - Wortmarke
Werkschluesselzahl } auf Stecker
Bestell-Nummer }

INSCRIPTION FOR PRODUCTION IN INDIA:
BOSCH - SYMBOL, DATE OF MANUFACTURE ON HEX SCREW
BOSCH - LOGOTYPE
PLANT CODE } ON CONNECTOR
ORDER NUMBER }

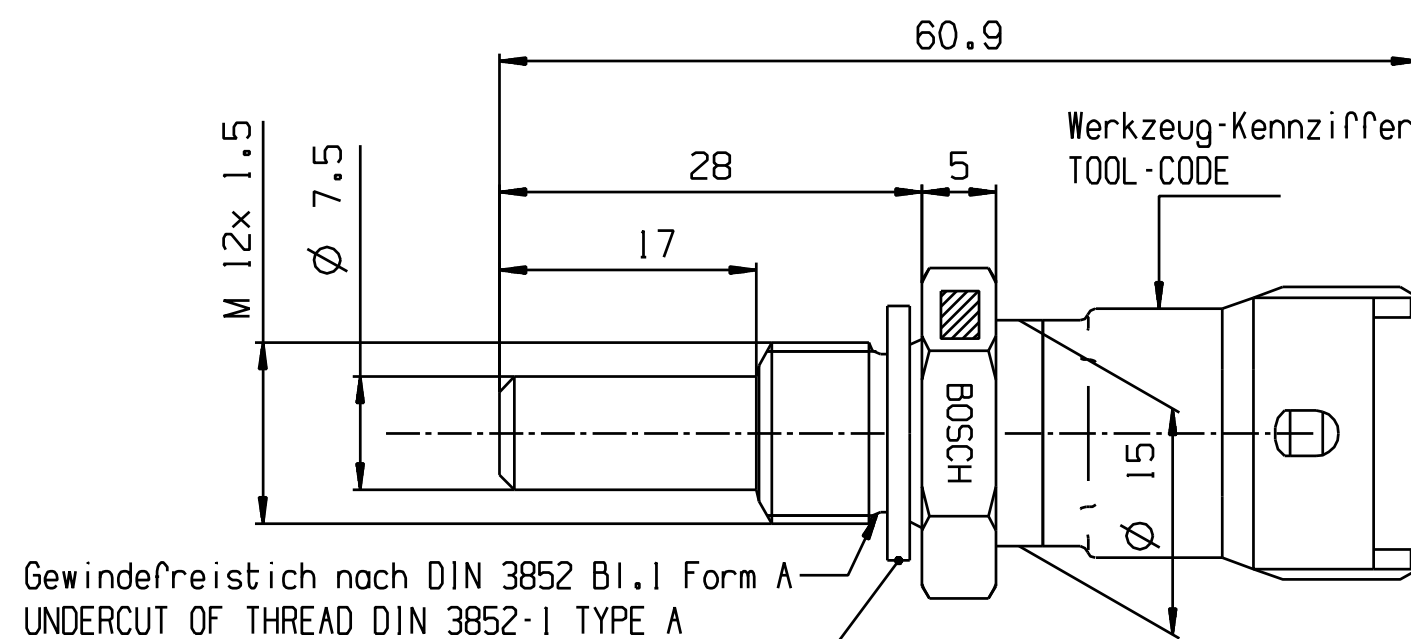

Gewindfreistich nach DIN 3852 Bl.1 Form A
UNDERCUT OF THREAD DIN 3852-1 TYPE A
Dichtring unverlierbar, AL 99 F11 DIN 7603 Form A
CAPTURED SEALING RING, AL 99 F11 DIN 7603 TYPE A

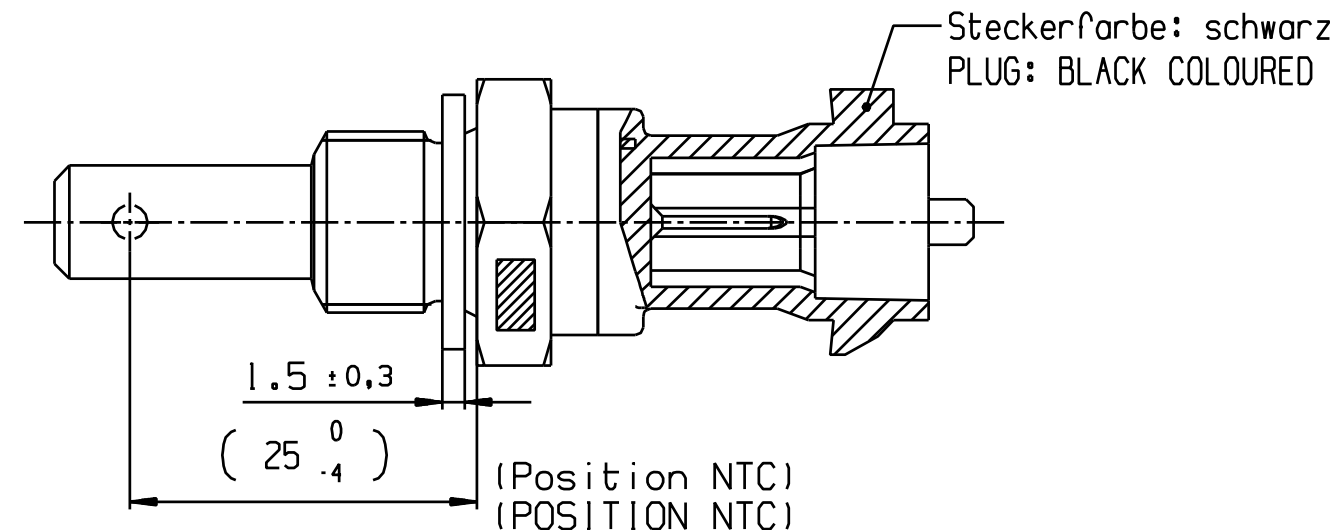

Nur in Verbindung mit
Kabelbaumstecker nach A 928 000 398
Kodierung I
Kontakte verzinkt


TO BE CONNECTED ONLY WITH
WIRING-HARNESS PLUG A 928 000 398
CODING I
TERMINALS TIN PLATED

RB- Sachmaengel fuer die
Funktion der Steckerverbindung nur
bei Verwendung der in dieser
Angebotszeichnung vorgeschriebenen
Steckerverbindungseinzelteile

LIABILITY BY RB FOR ANY DEVIATION
IN THE FUNCTION OF THE PLUG
CONNECTION SYSTEM ONLY WHEN THE
PLUG CONNECTION SYSTEM PARTS SPECIFIED
IN THIS QUOTATION DRAWING ARE USED

Einbauvorschlag:
MOUNTING PROPOSAL:

Gewindeloch nach DIN 3852-1 Form Z, Ausgabe 1992.02, jedoch Gewindelaenge b2 > 11 mm
TAPPED HOLE TO DIN 3852-1 FORM Z, ISSUE 1992.02, LENGTH OF THREAD B2 > 11 MM

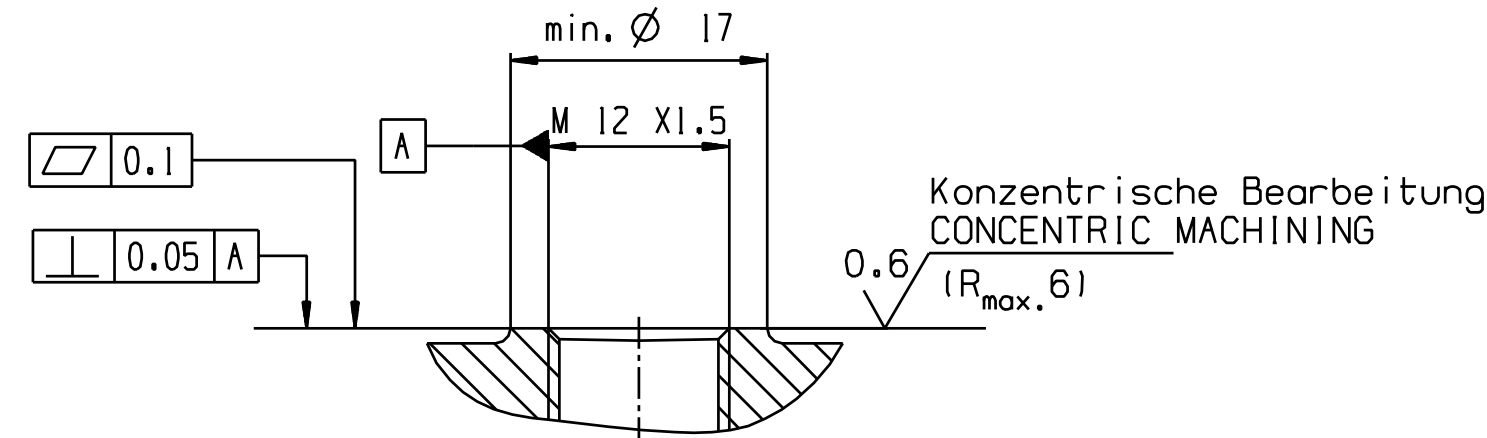

max.zulaessiges Anziehdrehmoment: 20 ± 5 Nm

MAX.PERMISSIBLE TIGHTENING TORQUE: 20 ± 5 NM

general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L. masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±2°
confidential/Vertraulich		

00	initial	20140129	Sen	Cai	2130	GS-SI/ENS-Bh	
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.
Long./Spr.	Syst.	Wght./Gew.	Scale/M.stab		Doc. type		
en/de	UG	(ca. 30g)	1:1		AGZ		
MNR		OFFER DRAWING		ANGEBOTSZEICHN.		Repl. for	
						Repl. by	