


## Compu-Spread PWS 15.2

### Module anti glaçage

### Taux d'application variable

V01: 10.2016

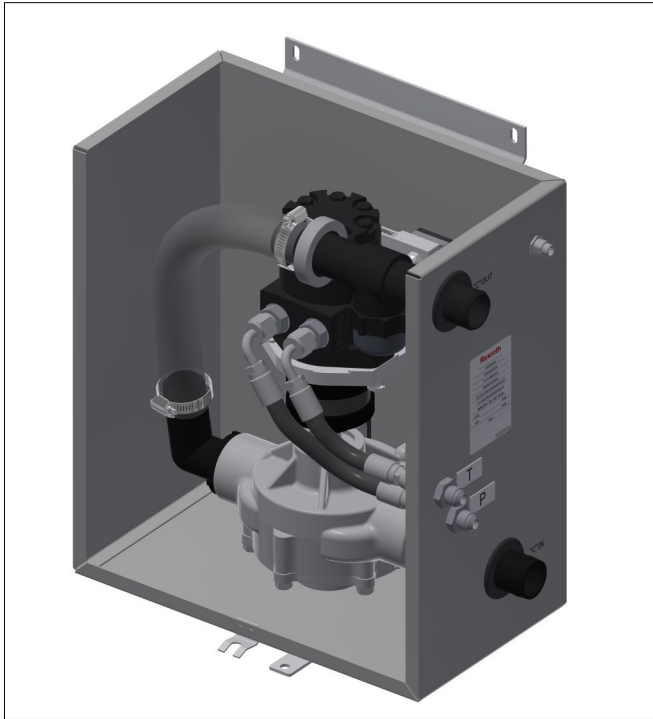

**Le module anti glaçage utilise un débit hydraulique variable dédiée, qui contrôle les taux d'application de liquide du système de pulvérisation.**

L'application de liquide anti glaçage sur le revêtement de la route, avant que la tempête ne frappe, est un processus couramment utilisé dans le secteur du déneigement. Les modules Rexroth PWS utilisent le système hydraulique du camion pour alimenter un moteur hydraulique, qui entraîne à son tour une pompe de liquide qui pompe le liquide de pré trempage sélectionné vers la barre de pulvérisation ou les buses de pulvérisation. Rexroth propose différentes méthodes pour contrôler le débit du fluide de pré trempage à appliquer. Nos contrôleurs d'épandage sont adaptés à ces modules de pré trempage pour assurer une intégration rapide au camion de déneigement.

Le PWS 15.2 nécessite une valve hydraulique proportionnelle dédiée pour faire varier le débit du moteur hydraulique, qui à son tour fait varier le débit du liquide de pré trempage. Cette valve peut être une section dédiée d'un ensemble de valve Rexroth M4, ou une valve à cartouche proportionnelle de notre série de bloc collecteur compacte SCB.

Lorsqu'il est connecté au contrôleur d'épandage à boucle

fermée Rexroth, le débitmètre intégré garantit à l'utilisateur que le débit de pré trempage souhaité est appliqué quelles que soient les conditions du système, et fournit une protection du système ainsi qu'une alarme en cas de bas niveau de liquide ou des dommages externes au système. L'enregistrement des données est un processus standard chez Rexroth, permettant une analyse en temps réel ou post-événement avec un rapport sur les totaux des trajets ou de la saison complète.

Tous les modules PWS sont intégrés dans un boîtier en acier inoxydable pour une compacité, une durabilité et une protection contre les éléments extérieurs. La conception du boîtier garantit un accès rapide à toutes exigences de service. Tous les raccords et le matériel sont sélectionnés ou conçus pour résister aux effets de la corrosion et des vibrations.

Rexroth propose une gamme de produits pour compléter votre système de pré trempage, notamment des réservoirs, des barres de pulvérisation, des buses, des kits de plomberie et des kits de remplissage et de rinçage.

## PWS 15.2 Module anti glaçage

### Caractéristiques

#### Hydraulique

Pression d'opération nominal	140 bar	2000 psi
Pression d'opération maximale	190 bar	2750 psi
Débit maximal de l'entrée	34 L/min	9 USGPM
Fluide hydraulique	Huile minérale ou ATF	
Propreté du fluide	Selon ISO 4406 (c): 19/17/14	
Viscosité du fluide	15 à 400 cSt (20 à 43 préféré)	70 à 2000 SUS (10 à 200 préféré)

#### Électrique

Débitmètre anti glaçage intégré	Voltage d'entrée 4.5 à 16 VDC avec lumière LED pour l'alimentation et signal	Signal de sortie 4.5 à 16 VDC pulse, selon le débit, spécialement configuré pour cette application
---------------------------------	---	---

#### Circuit anti glaçage

Type de pompe et pression	De type Roller, boîtier en fonte, intérieur plaqué argent, pression maximale: 2 bar (valve de sureté non incluse)	De type Rolle, boîtier en fonte, intérieur plaqué argent, pression maximale: 30 psi (valve de sureté non incluse)
Débit de liquide anti glaçage	10 à 227 L/min	3 à 60 USGPM

### Raccords

#### Hydraulique

Ports Moteur (P) et Purge (T)	#8 JIC 37° raccords flare
-------------------------------	---------------------------

#### Circuit anti glaçage

Entrée Pompe (C-IN) & Purge (C-OUT)	1-1/2" boyaux mâle barb, PVC
-------------------------------------	------------------------------

#### Électrique

Débitmètre anti glaçage (au boîtier)	M12, 4 pin connecteur
--------------------------------------	-----------------------

### Dimensions

Complet (H x W x D), incluant montage	508 x 443 x 277 mm	20 x 17.5 x 11 pouces
Poids (assemblage)	42.7 kg	94.1 livres

### Environnemental

Température d'opération (déterminé par la pompe anti glaçage)	-7° à 60°C (1° à 60° préféré)	20° à 140° F (34° à 140° préféré)
--	-------------------------------	-----------------------------------

Le boîtier du module est en acier inoxydable, scellé de manière approprié et maintenu fermé avec un loquet en caoutchouc pour le capot. Le maintien du module dans ce boîtier prolongera la durée de vie de tous les composants et surfaces exposés à l'environnement hostile des applications de déneigement. Ce module est conçu et construit pour être utilisé avec les liquides de pré trempage couramment utilisés dans ces applications. Veuillez contacter Bosch Rexroth Canada pour toute exigence d'approbation expresse de compatibilité.

Bosch Rexroth Canada  
490 Prince Charles Drive S  
Welland, ON L3B 5X7  
Tél: (905) 735-0510  
Sans frais: 1-877-COMPU-11  
info@boschrexroth.ca  
www.boschrexroth.ca/cs

© Bosch Rexroth Canada Corp.  
Ce document, ainsi que les données, les spécifications et autres informations sont la propriété exclusive de Bosch Rexroth. Il ne peut pas être reproduit ou donné à un tiers sans son consentement. Les données fournies ci-dessus servent uniquement à décrire le produit. Aucune déclaration concernant certaines conditions ou pertinences pour une application spécifique, ne peut déroger de notre information. L'information fournie ne dégage pas l'utilisateur de la responsabilité de son jugement et de sa vérification. Tous les produits décrits dans cette fiche technique sont sujets à un vieillissement normal et à une usure par l'usage. Sujet à changement.