



版本	变更记录	日期
V-001	NEW	2025.05.08
V-002	变更电缆规格为：3X2X24AWG	2025.08.02
V-003	变更校正电缆型号，与CE证书保持一致	2025.11.18

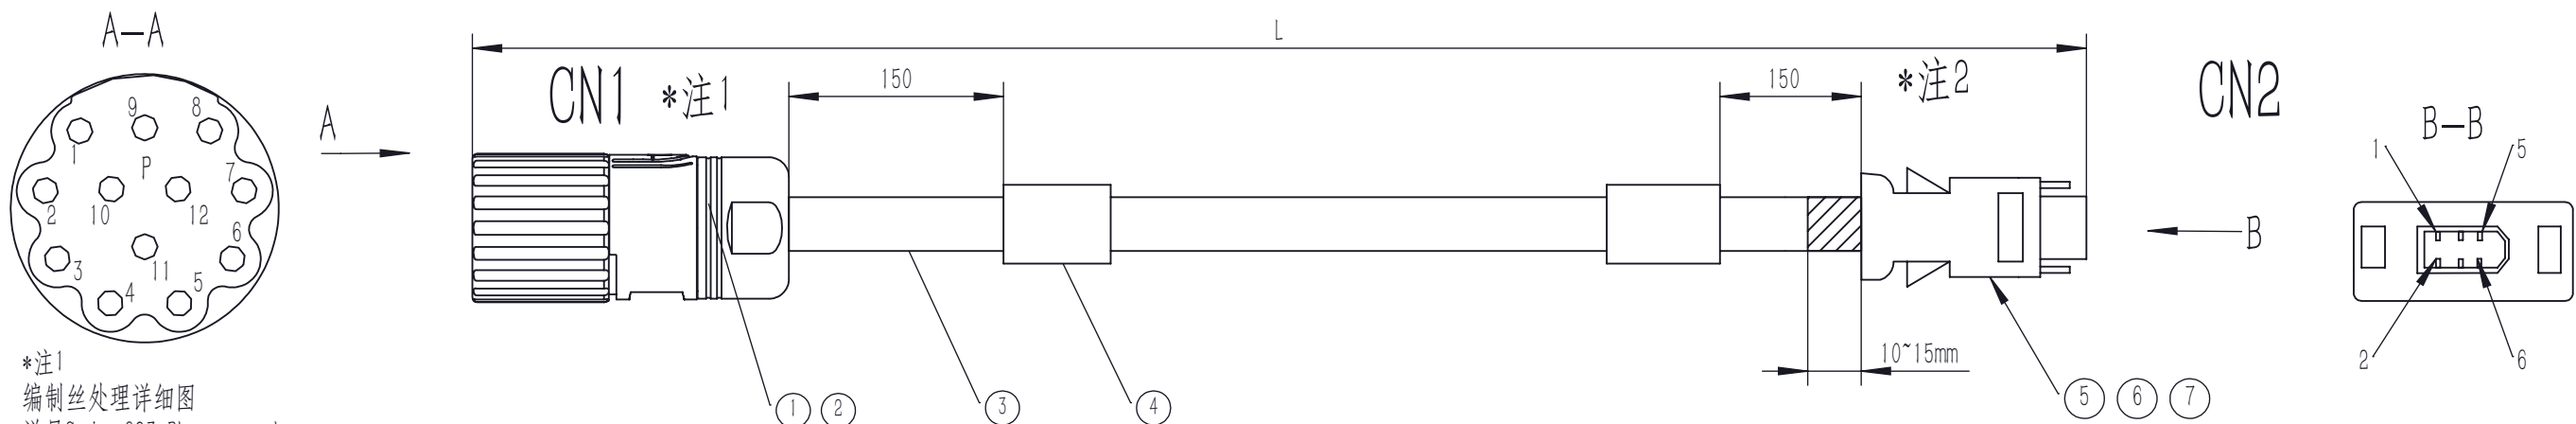

检查条件

1. 电气检查
 - 无短路、断路及配线不良
 - 无耐压及绝缘不良
2. 尺寸外观检查
 - 加工尺寸满足图面要求
 - 标签内容根据订单，格式正确，字迹清晰可见
 - 连接器及电缆表面无损伤、脏污、组装不到位等异常
 - CN1端密封圈与外部金属套齐平
 - CN2端铜箔胶带不得外露
 - 焊接外观满足作业基本要求，焊点热缩管保护
 - DB头摆放方向按视图B要求
3. 装配性检查
 - CN1、CN2端各配合件锁紧，不得松动、脱落
4. 所有物料必须符合RoHS要求。


接线图

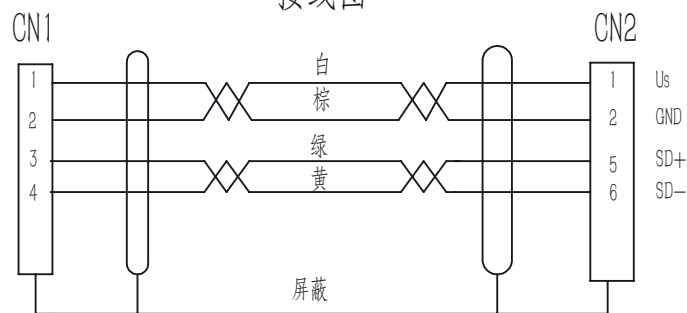

*长度型号对应表

L(长度)	力士乐型号
3米	MCE0203
5米	MCE0205
10米	MCE0210
15米	MCE0215
20米	MCE0220
25米	MCE0225
30米	MCE0230

*注2
编制丝处理详细图

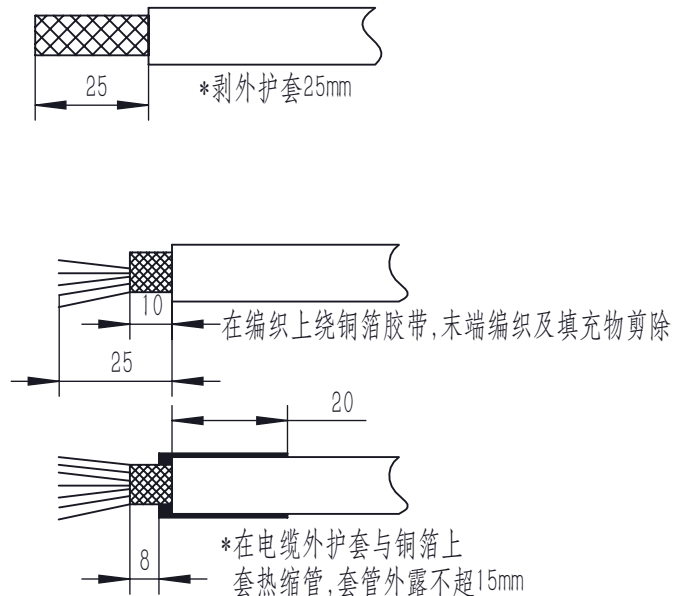

版本号						
V-003						
借(通)用件登记	7	连接器	1394编码器连接器 SC-6直出线	1	PCS	
旧底图总号	6	热缩管	φ1.5 10mm长	4	PCS	
	5	铜箔	10mm宽	150	MM	
底图总号	4	标签	58X38	2	PCS	
	3	电缆	(3X2X24AWG)	L	M	TUV NO. AN505459840001 UL NO. E491904
签字						
	2	针	FM230003D22	4	PCS	
	1	623插头	SC-623C12S-000SNAP10	1	PCS	UL NO. E503742
日期						
	序号	名称	型号	数量	单位	认证

										线束长度公差 (mm)		±50		±100		±150		±200	
										L (m)		L≤5		5<L≤20		20<L≤50		50<L≤100	
						编码器线束						rexroth A Bosch Company							
标 记	处 数	更改文件号		签 名	年 月 日							MCE02xx							
设 计	JGH	2017/9/13		工 艺														图 样 标 记	
制 图	SWG	2025/8/18		标准化															
校 对																			
审 核				批 准		共 1 页		第 1 页											