

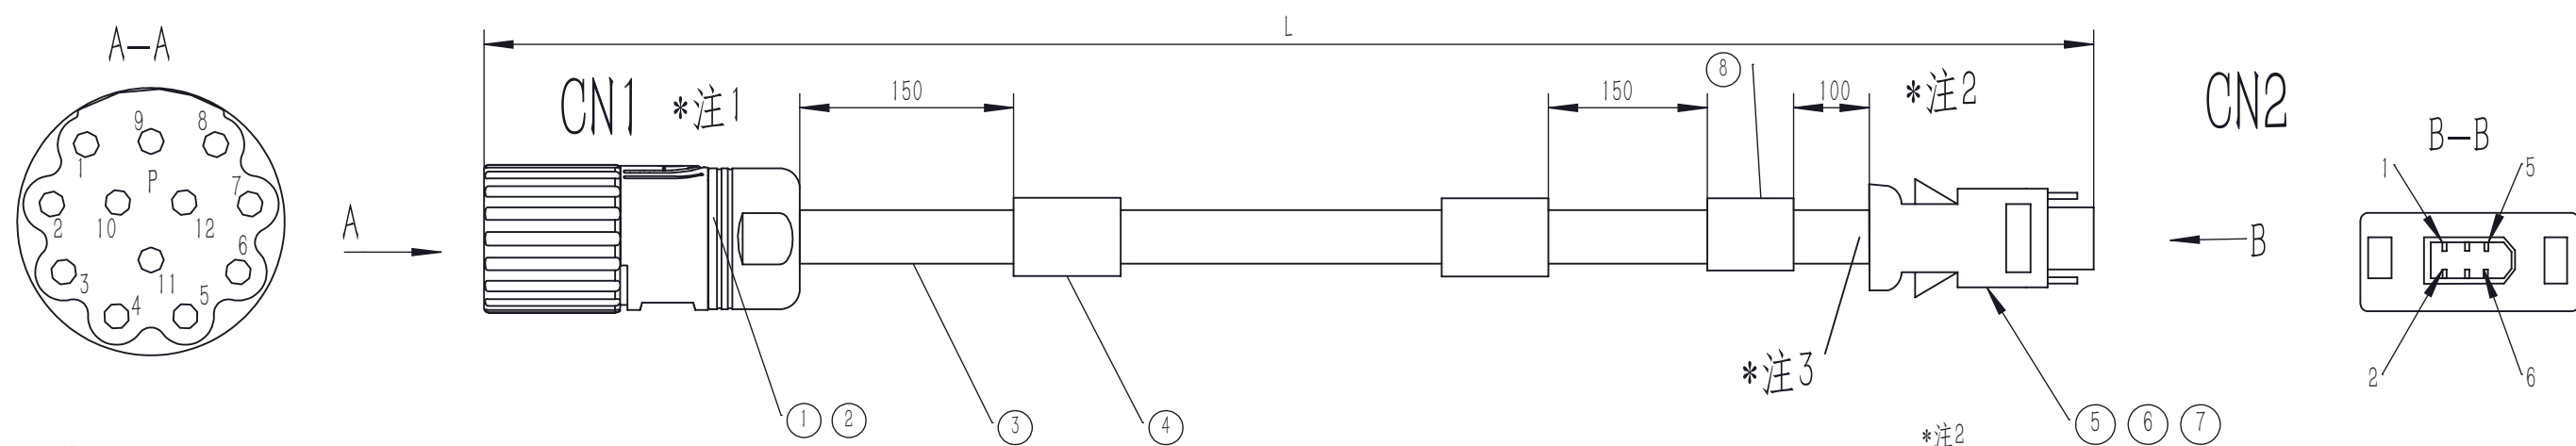


1	2	3	4	5	6	7	8	
						版本	变更记录	日期
						V-001	NEW	2025.05.08
						V-002	变更电缆规格为：3X2X24AWG	2025.08.02
						V-003	变更校正电缆型号，与CE证书包持一致	2025.11.18

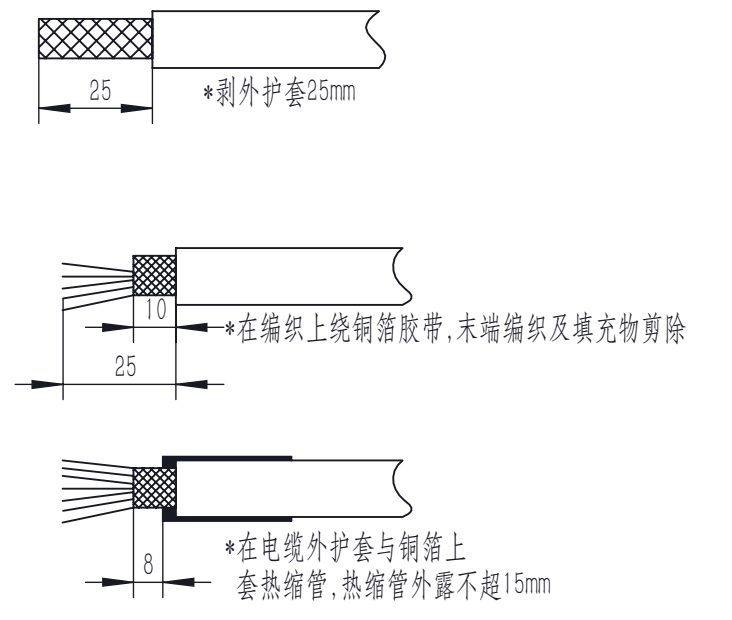

*注1
编制丝处理详细图
详见Series 623 Plug crone clamp,
clamp version 操作流程

*注2
编制丝处理详细图

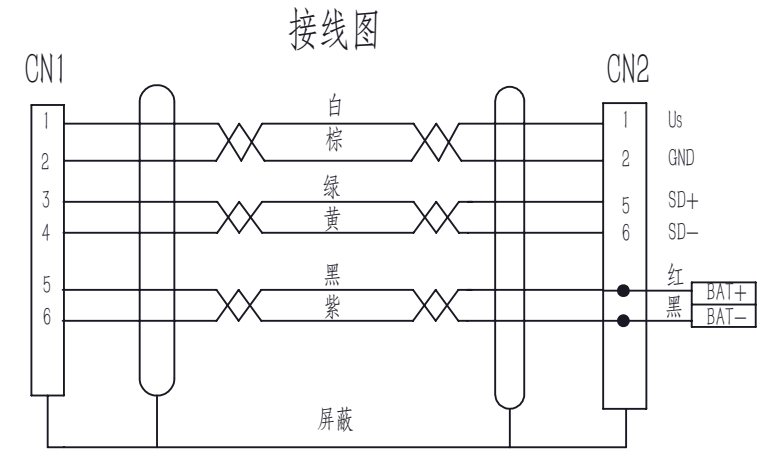


检查条件

- 电气检查
· 无短路、断路及配线不良
· 无耐压及绝缘不良
- 尺寸外观检查
· 加工尺寸满足图面要求
· 标签内容根据订单，格式正确，字迹清晰可见
· 连接器及电缆表面无损伤、脏污、组装不到位等异常
· CN1端密封圈与外部金属套齐平
· CN2端铜箔胶带不得外露
· 焊接外观满足作业基本要求，焊点热缩管保护
· DB头摆放方向按视图B要求
- 装配性检查
· CN1、CN2端各配合件锁紧，不得松动、脱落
- 所有物料必须符合RoHS要求。

*长度型号对应表

L(长度)	力士乐型号
3米	MCE1203
5米	MCE1205
10米	MCE1210
15米	MCE1215
20米	MCE1220
25米	MCE1225
30米	MCE1230

电池盒内部
加扎线扣固定

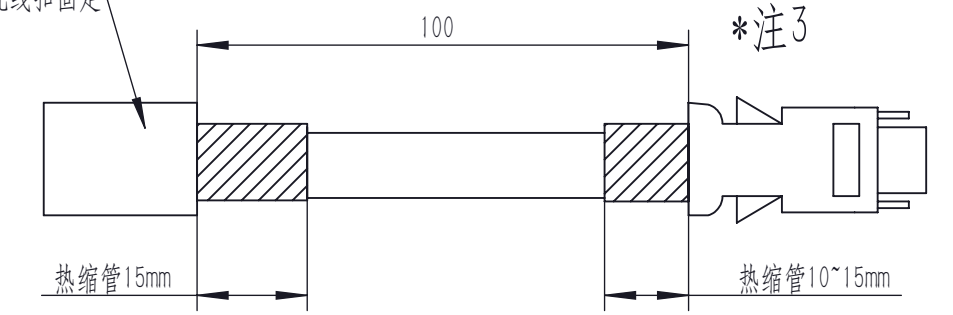

版本号	8	电池组	SC-DCE2-021-H ER14505H	1	PCS	CE NO.NCT23001265XE1-1 UL NO.MH46165
借(通)用件登记 旧底图总号	7	连接器	1394编码器连接器 SC-6直出线	1	PCS	
	6	热缩管	φ1.5 10mm长	6	PCS	
	5	铜箔	10mm宽	100	MM	
底图总号	4	标签	58X38	2	PCS	
	3	电缆	(3X2X24AWG)	L	M	TUV NO.AN505459840001 UL NO.E491904
签字	2	针	FM230003D22	6	PCS	UL NO. E503742
日期	1	623插头	SC-623C12S-000SNAP10	1	PCS	
	序号	名称	型号	数量	单位	认证

					线束长度公差 (mm)		±50	±100	±150	±200	
					L (m)		L ≤ 5	5 < L ≤ 20	20 < L ≤ 50	50 < L ≤ 100	
					编码器线束				rexroth A Bosch Company		
									图样标记		重量
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	MCE12xx						
设计	JGH	2017/9/13	工艺								
制图	SWG	2025/8/18	标准化								
校对											
审核			批准		共 1 页		第 1 页				