


版本	变更记录	日期
V-001	NEW	2025.05.08
V-002	ET0.75-8变更为ET0.75-12	2026.04.08

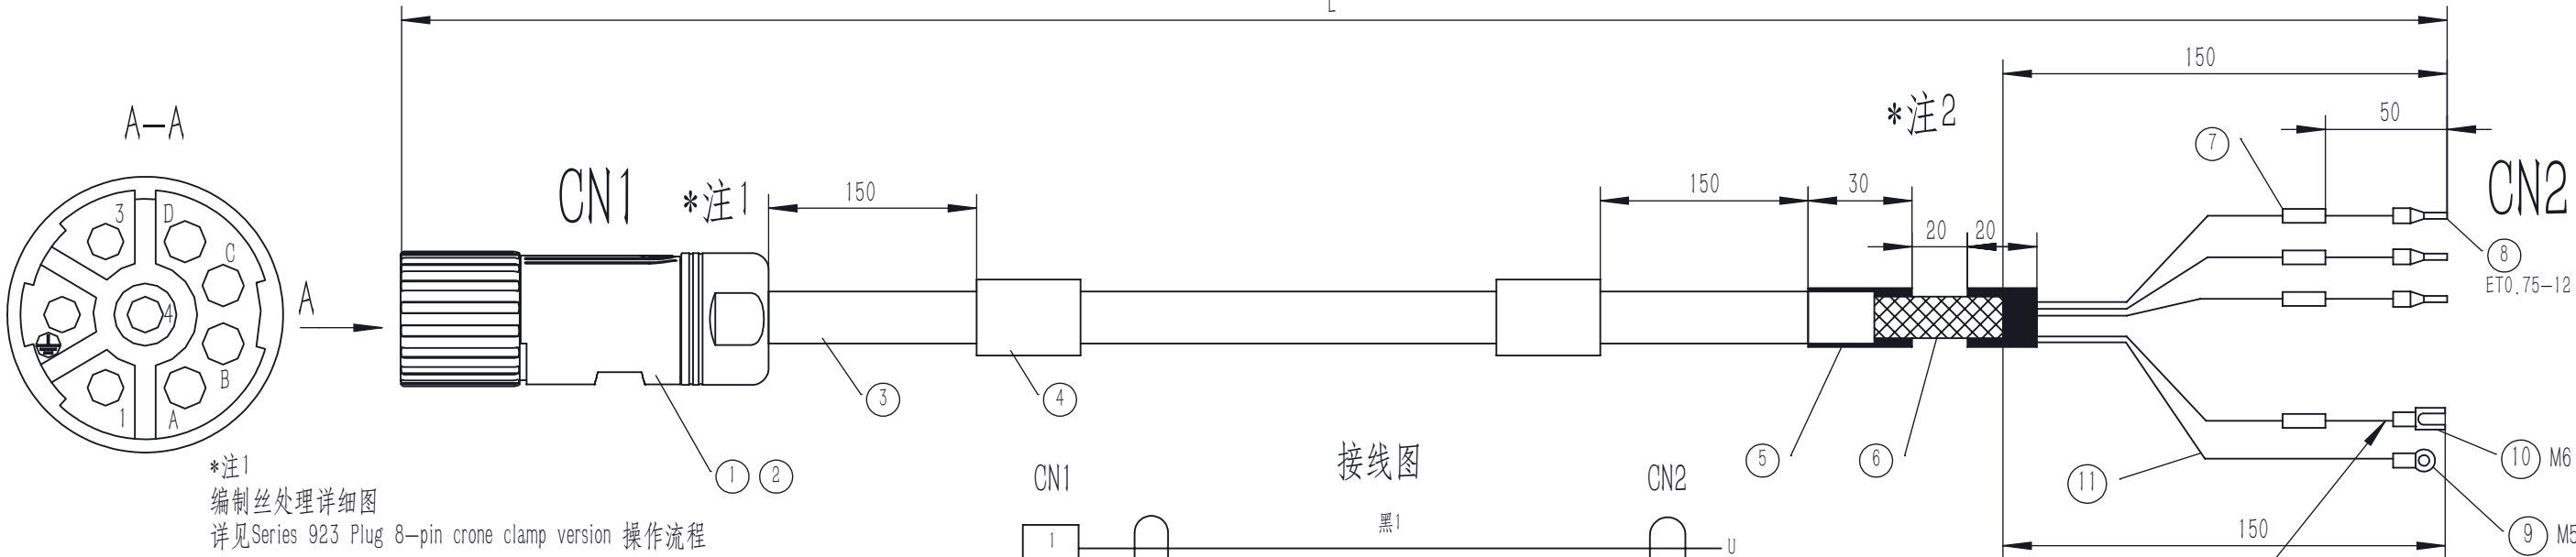

检查条件

- 电气检查
 - 无短路、断路及配线不良
 - 无耐压及绝缘不良
- 尺寸外观检查
 - 加工尺寸满足图面要求
 - 标签内容根据订单，格式正确，字迹清晰可见
 - 连接器及电缆表面无损伤、脏污、组装不到位等异常
 - CN1端密封圈与外部金属套齐平
 - CN2端无铜线与编制丝裸露，号码管印字均为正向
- 装配性检查
 - CN1端各配合件锁紧，不得松动脱落
 - CN2端热缩管不得松动
- 所有物料必须符合RoHS要求。

*长度型号对应表

L(长度)	力士乐型号
3米	MCL22-0-03
5米	MCL22-0-05
10米	MCL22-0-10
15米	MCL22-0-15
20米	MCL22-0-20
25米	MCL22-0-25
30米	MCL22-0-30

线缆长度公差 (mm)	±50	±100	±150	±200
L (m)	L≤5	5<L≤20	20<L≤50	50<L≤100

动力线束

rexroth
A Bosch Company

MCL22-0-xx

图样标记 重量 数量 比例

共 1 页 第 1 页

版本号

V-002

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

11	热缩管	φ 6 150mm长	1	PCS	CE NO.6001/635/190169
10	U形端子	YFS1.25-6	1	PCS	
9	圆形接地端子	RFS2-5	1	PCS	
8	管状冷压端子	ET 0.75-12	3	PCS	
7	号码管	φ 2 U、V、W、PE	各1	PCS	
6	铜箔	30mm宽	1	PCS	
5	热缩管	S-901-DWT (3X) φ 15.4 黑色 30mm长	2	PCS	
4	标签	58X38	2	PCS	
3	电缆	[4 G 0 . 7 5] 橙色	L	M	TUV NO. AN505459840001 UL NO. E491904
2	针	B92300A-02B000	4	PCS	UL E503742
1	923插头	SC-923C08S-000SN2010	1	PCS	
序号	名称	型号	数量	单位	认证