
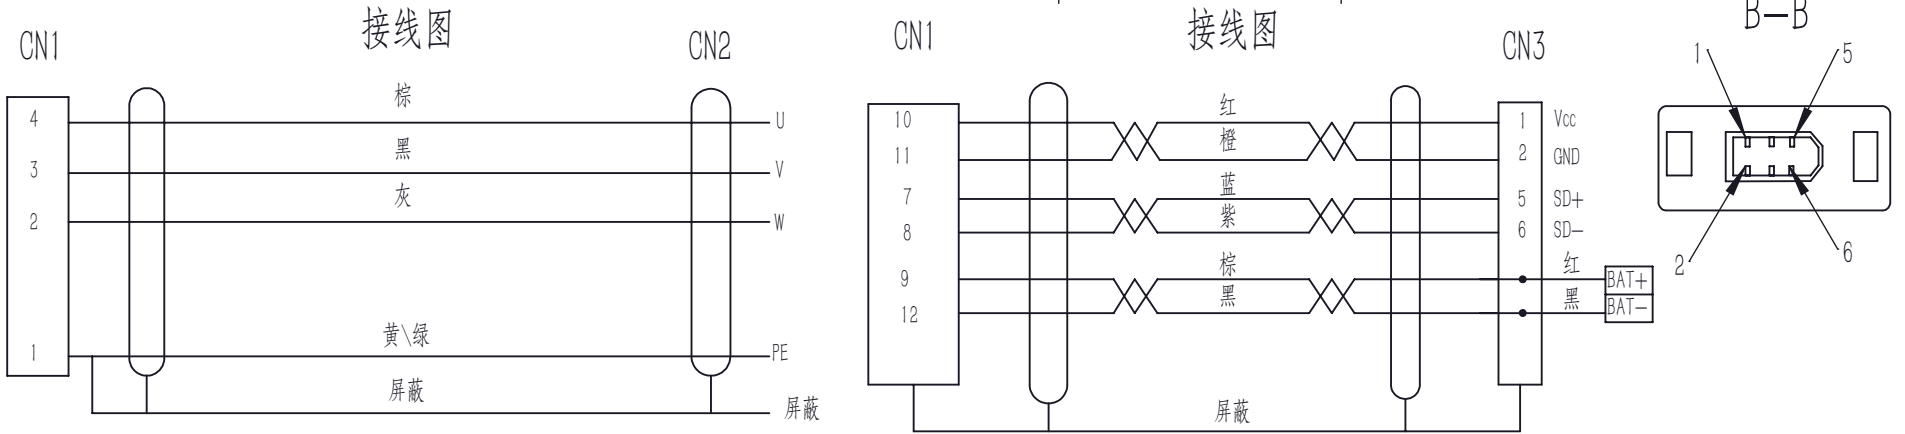
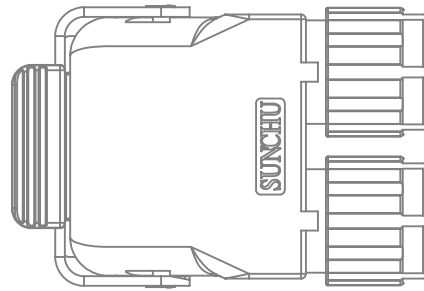


检查条件

- 电气检查
 - .无短路、断路及配线不良
 - .无耐压及绝缘不良
- 尺寸外观检查
 - .加工尺寸满足图面要求
 - .标签内容根据订单，格式正确
 - .字迹清晰可见
 - .两端无铜线与编制丝裸露
- 装配性检查
 - .两端热缩管不得松动
 - .两端端子不得松动
- 所有物料必须符合ROHS要求。

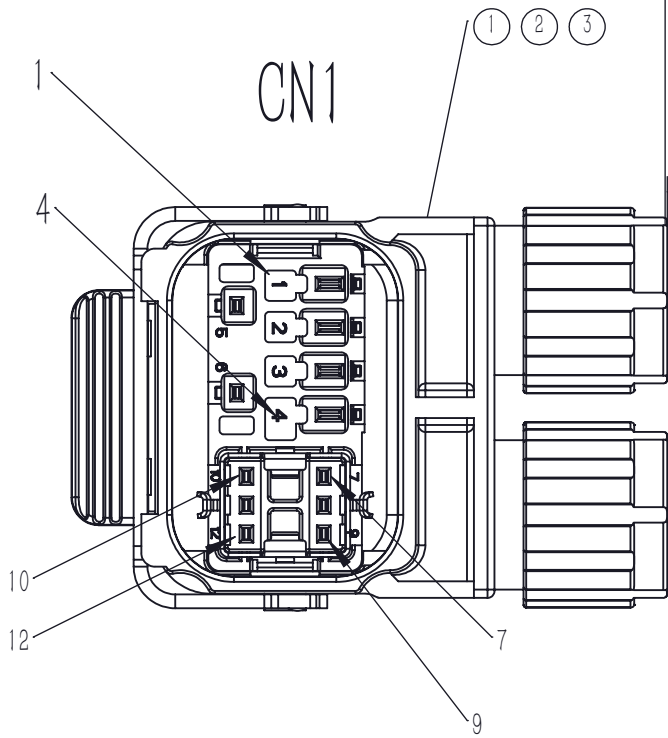

*料号型号对应表

L(长度)	力士乐型号	力士乐P/N
3米	MCH12-0-03-B	R988173376
5米	MCH12-0-05-B	R988173378
10米	MCH12-0-10-B	R988173279
15米	MCH12-0-15-B	R988173380
20米	MCH12-0-20-B	R988173381
25米	MCH12-0-25-B	R988173382
30米	MCH12-0-30-B	R988173383

线束长度公差 (mm)	±50	±100	±150	±200
L (m)	L≤5	5<L≤20	20<L≤50	50<L≤100

					二合一线束				MCH12-0-xx-B			
标记	处数	更改文件号	签名	年月日								
设计	JGH	2026/6/4	工艺		图样标记	重量	数量	比例				
制图	SWG	2026/6/4	标准化									
校对												
审核			批准		共 1 页		第 1 页					

版本号	V-001											
借(通)用件登记 旧底图总号												
底图总号												
签字												
日期												
序号	名称	型号	材料	数量	单位	备注						
17	电池组	SC-DCE2-021-H		1	PCS	三竹						
16	圆型端子	RV1.25-5S		1	PCS	乾丰						
15	铜箔	30mm宽		1	PCS							
14	连接器	1394编码器连接器 SC-6直出线		1	PCS	三竹						
13	热缩管	φ1.5 10mm长		6	PCS							
12	铜箔	10mm宽		1	PCS							
11	电缆	UL20276 [2PX26AWG+1PX22AWG]		L	M	德缆						
10	热缩管	φ6 100mm长		1	PCS							
9	叉型端子	SV1.25-6S		1	PCS	乾丰						
8	管状冷压端子	E0512		3	PCS	乾丰						
7	号码管	φ2 U、V、W、PE		各1	PCS							
6	热缩管	S-901-DWT (3X) φ9.5 黑色 30mm长20mm长		各1	PCS							
5	标签	58X38		2	PCS							
4	电缆	UL2517 [4 X20AWG]		L	M	LTK						
3	信号端子	SMF19012220		6	PCS	三竹						
2	电源端子	FMC29012220-09		4	PCS							
1	连接器	MT快锁插头 防呆2 双出线 塑料壳体		1	PCS							