


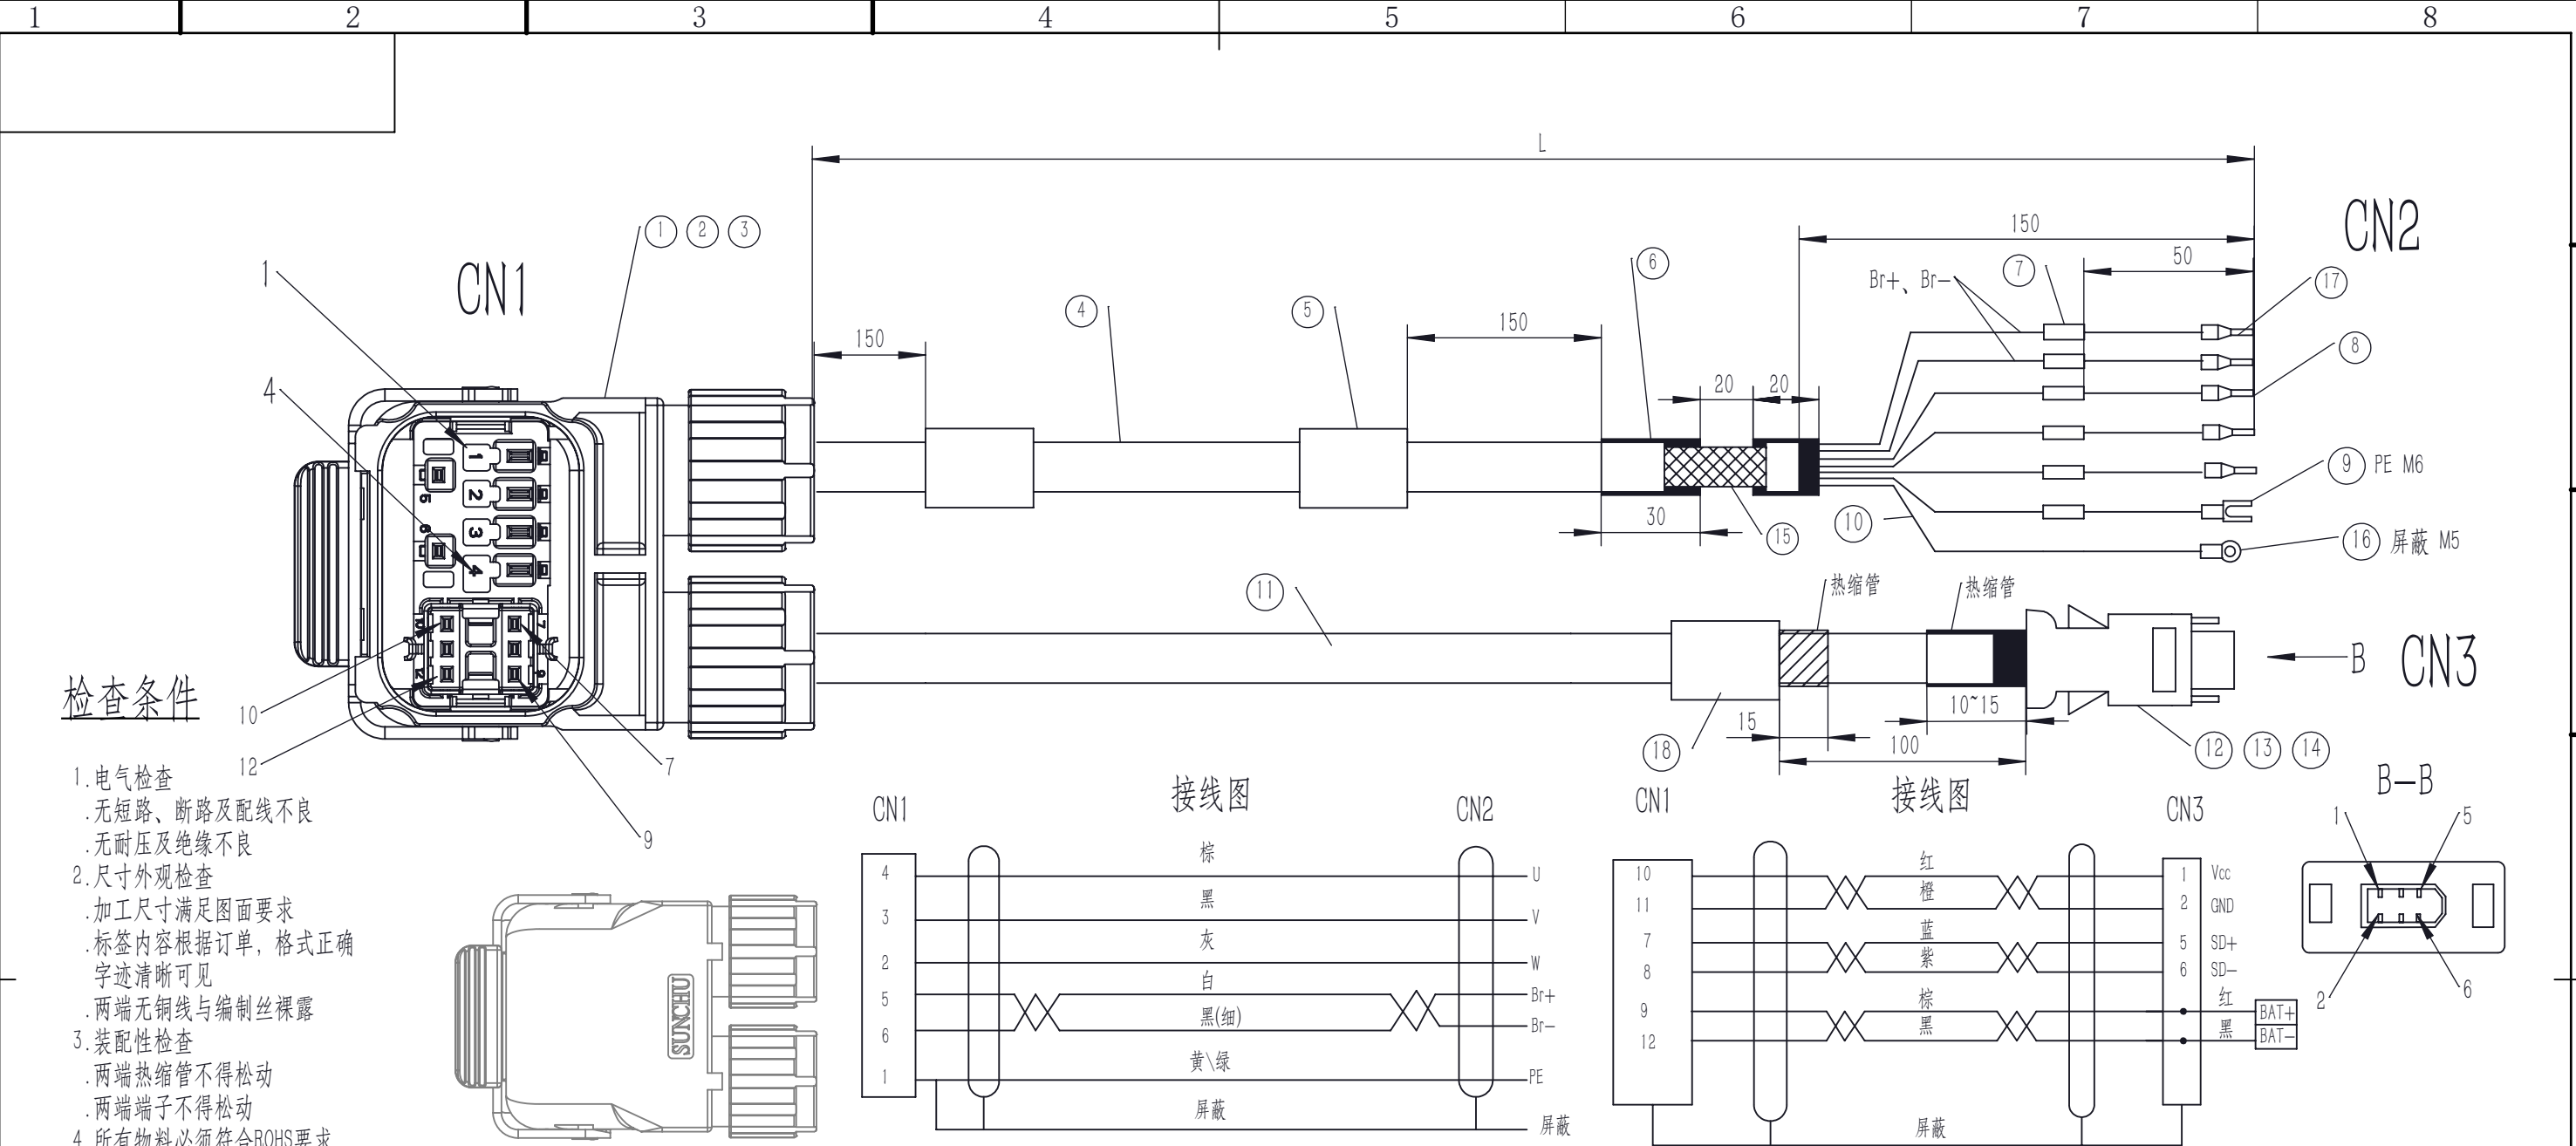

检查条件

1. 电气检查
· 无短路、断路及配线不良
· 无耐压及绝缘不良
2. 尺寸外观检查
· 加工尺寸满足图面要求
· 标签内容根据订单，格式正确
· 字迹清晰可见
· 两端无铜线与编制丝裸露
3. 装配性检查
· 两端热缩管不得松动
· 两端端子不得松动
4. 所有物料必须符合ROHS要求。

*料号型号对应表

L(长度)	力士乐型号	力士乐PN
3米	MCH12-1-03-B	R988173384
5米	MCH12-1-05-B	R988173385
10米	MCH12-1-10-B	R988173386
15米	MCH12-1-15-B	R988173387
20米	MCH12-1-20-B	R988173388
25米	MCH12-1-25-B	R988173389
30米	MCH12-1-30-B	R988173390

线束长度公差 (mm)	±50	±100	±150	±200
L (m)	L≤5	5<L≤20	20<L≤50	50<L≤100

					二合一线束				MCH12-1-xx-B			
标记	处数	更改文件号	签名	年月日								
设计	JGH	2026/6/4	工艺		图样标记	重量	数量	比例				
制图	SWG	2026/6/4	标准化									
校对												
审核			批准		共 1 页			第 1 页				

版本号

V-001

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

18	电池组	SC-DCE2-021-H		1	PCS	三竹
17	管状冷压端子	EVN0310		2	PCS	乾丰
16	圆型端子	RV1.25-5S		1	PCS	乾丰
15	铜箔	30mm宽		1	PCS	
14	连接器	1394编码器连接器 SC-6直出线		1	PCS	三竹
13	热缩管	φ1.5 10mm长		4	PCS	
12	铜箔	10mm宽		1	PCS	
11	电缆	UL20276 [2PX26AWG+1PX22AWG]		L	M	德缆
10	热缩管	φ6 100mm长		1	PCS	
9	叉型端子	SV1.25-6S		1	PCS	乾丰
8	管状冷压端子	E0512		3	PCS	乾丰
7	号码管	φ2 U、V、W、PE Br+,Br-		各1	PCS	
6	热缩管	S-901-DWT (3X) φ9.5 黑色 30mm长20mm长		各1	PCS	
5	标签	58X38		2	PCS	
4	电缆	UL2517 [4 X20AWG+(2X24AWG)]		L	M	LTK
3	信号端子	SMF19012220		6	PCS	三竹
2	电源端子	FMC29012220-09		4	PCS	
1	连接器	MT快锁插头 双出线 塑料壳体 防呆2		1	PCS	
序号	名称	型号	材料	数量	单位	备注