


**お願い****サイズ16は生産中止になりました。**

## スロットル弁 T-G-34X

### ●形式表示

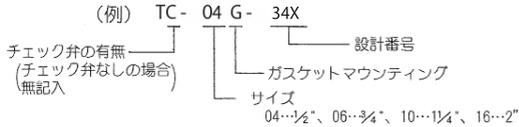


### ●仕様

定格圧力 MPa	35			
サイズ	04	06	10	16
定格流量 L/min	80	200	500	1000
接続管径	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{4}$ "	2"
質量 kg	1.5	5.5	14	27
TC形のクラッキング圧力 MPa	0.12			

注) 1. 取付方向の制限はありません。


2. 絞り調整はハンドルを右に回わずと開になり、左に回わずと閉になります。

### ●シンボル




### ●外形寸法図

[サイズ04, 06]

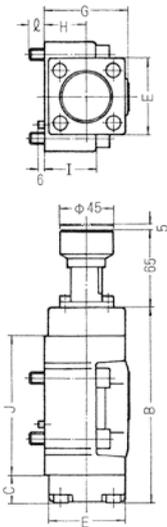

### ●バルブ取付寸法図




サイズ	適正締付トルク Nm
04	28~35
06	55~68


サイズ	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	N	P	Q	R	T	ℓ	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
04 (1/2")	79	129	19	45	72	50	25	31	90	54	5	35	25	17	30	10	8	13
06 (3/4")	103	162	23	64	92	69	35	43	115	70	5	50	38	23	45	13	10	20

●外形寸法図

【サイズ10】

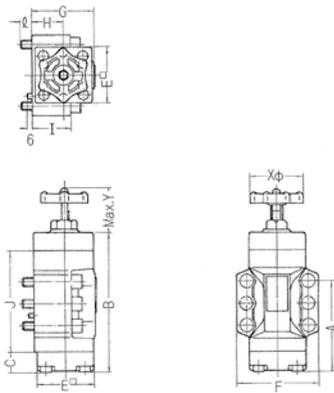

●バルブ取付寸法図




サイズ	適正締付トルク Nm
10	98~123
16	220~274

サイズ	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	N	P	Q	R	T	X	Y	φ	n	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
10(1/2")	147	225	32	86	126	96	50	50	160	100	10	75	55	30	65	90	82	16	4	12	30
16(2")	196	293	41	110	162	124	65	65	210	130	15	105	85	45	90	125	95	21	6	16	44


E-34

●内部構造図

【サイズ04, 06】



【サイズ10, 16】



品番	部品名	04(1/2")		06(3/4")		10(1 1/4")		16(2")	
		個数	備考	個数	備考	個数	備考	個数	備考
01	本体	1		1		1		1	
02	調整力バー	1		1		1		1	
03	カバーA	1		1		1		1	
04	スプールA	1		1		1		1	
05	スプールB	1		1		1		1	
06	プッシュロッド	1		1		1		1	
07	スプリング	1		1		1		1	
08	Oリング押さえ	1		1		1		1	
09	銘板	1		1		1		1	
10	Oリング	1	G25-1B	1	G30-1B	1	G45-1B	1	G60-1B
11	Oリング	2	P16-1B	2	G25-1B	2	G35-1B	2	G50-1B
12	Oリング	1	P14-1B	1	G30-1B	1	G45-1B	1	G60-1B
13	Oリング	1	P6-1B	1	P7-1B	1	P9-1B	1	P11-1B
14	Oリング	1	P6-1A	1	P6-1A	1	P9-1A	1	P14-1A
15	バックアップリング	1	SUN-2BP6	1	SUN-2BP6	1	SUN-2BP9	1	SUN-2BP14
16	六角穴付ボルト	8	M6×20	8	M8×25	8	M12×35	8	M16×45
17	六角穴付ボルト	4	M8×40	4	M10×55	6	M12×65	4	M16×85
18	スプリングピン	2	φ6×12	2	φ6×12	2	φ6×12	2	φ6×12
19	打込鉋	2		2		2		2	
20	調整ハンドル	1式		1式		—		—	
22	調整ネジ	—		—		1		1	
23	マークプレート	—		—		1		1	
24	目盛板	—		—		1		1	
25	キャップ付ナット	—		—		1	M8	1	M8
26	六角ナット	—		—		1	M16	1	M20
27	ハンドル	—		—		1		1	