

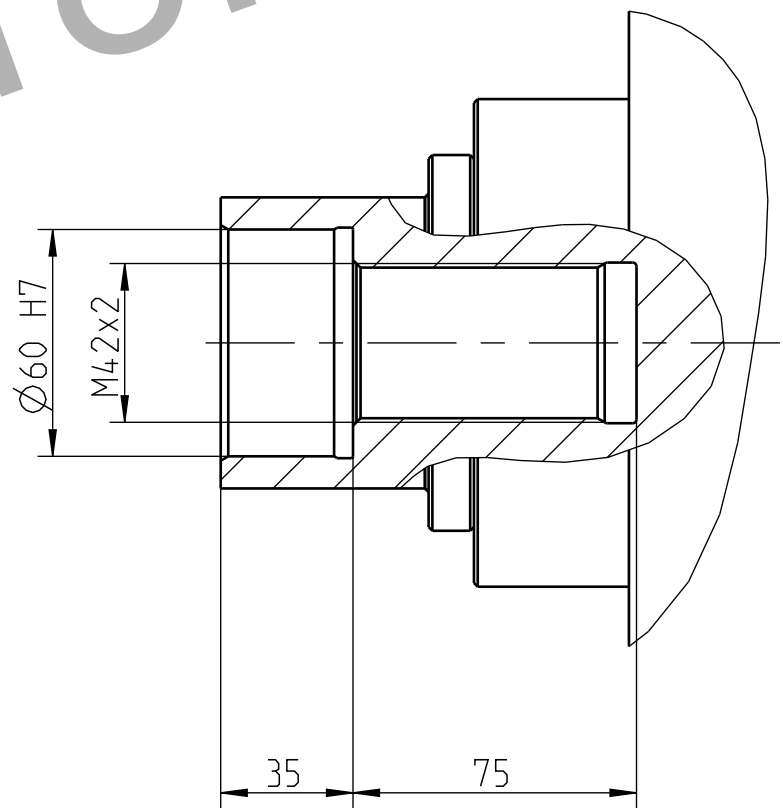
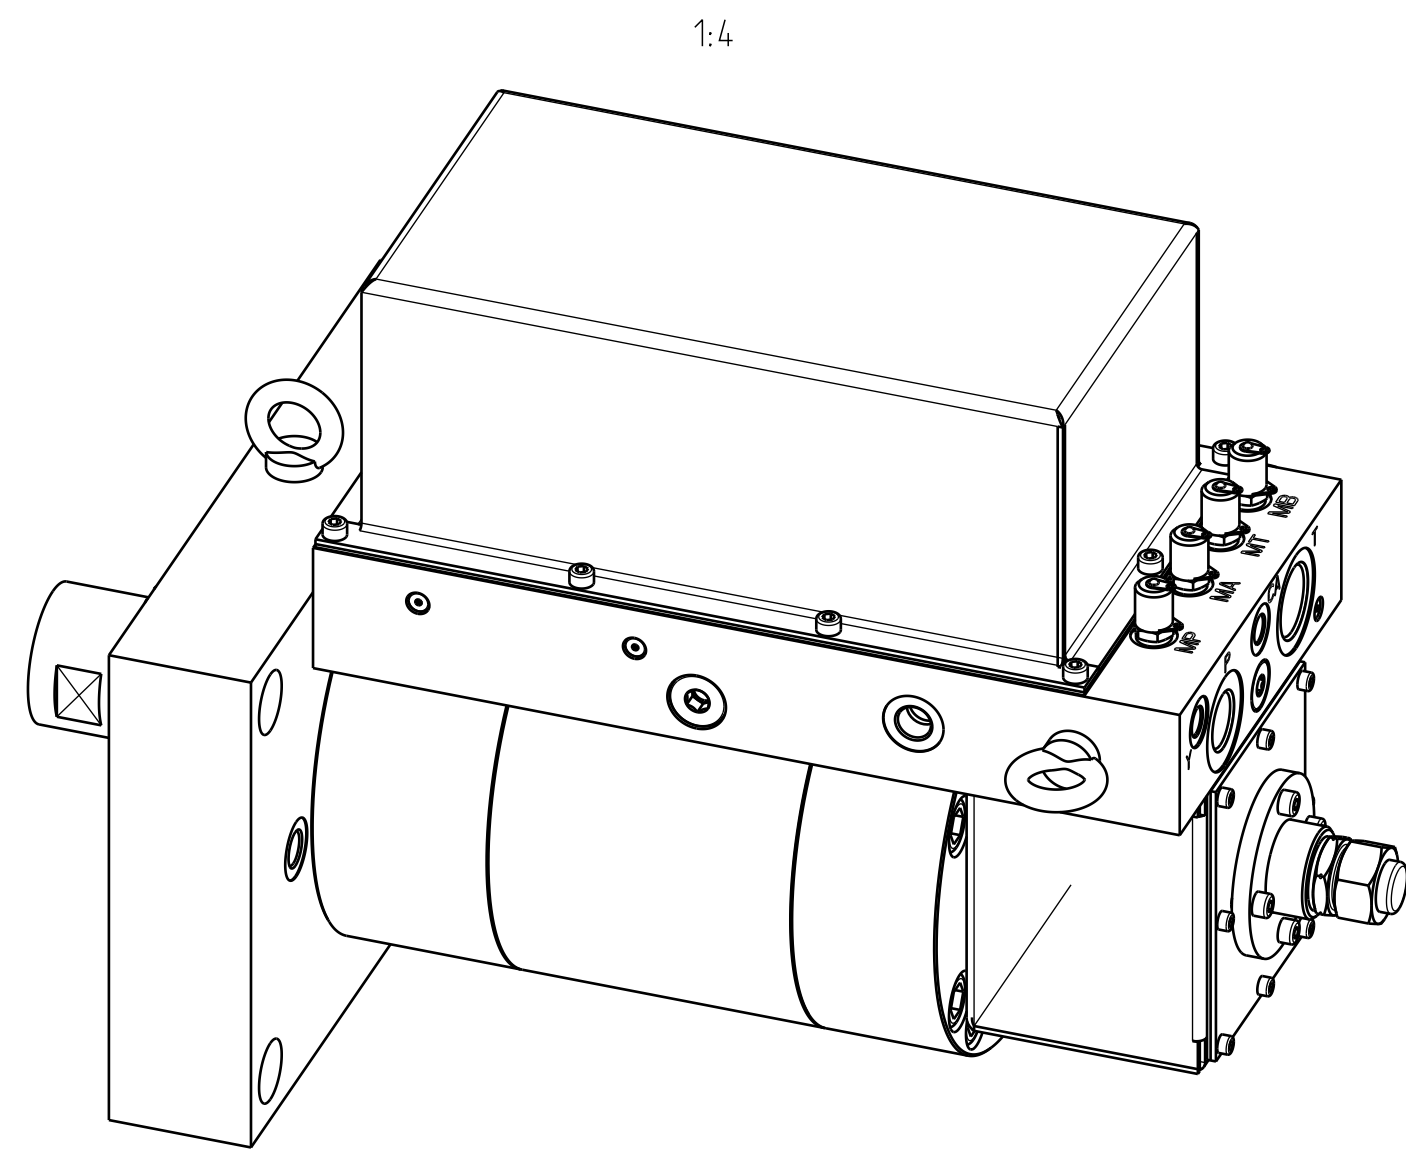
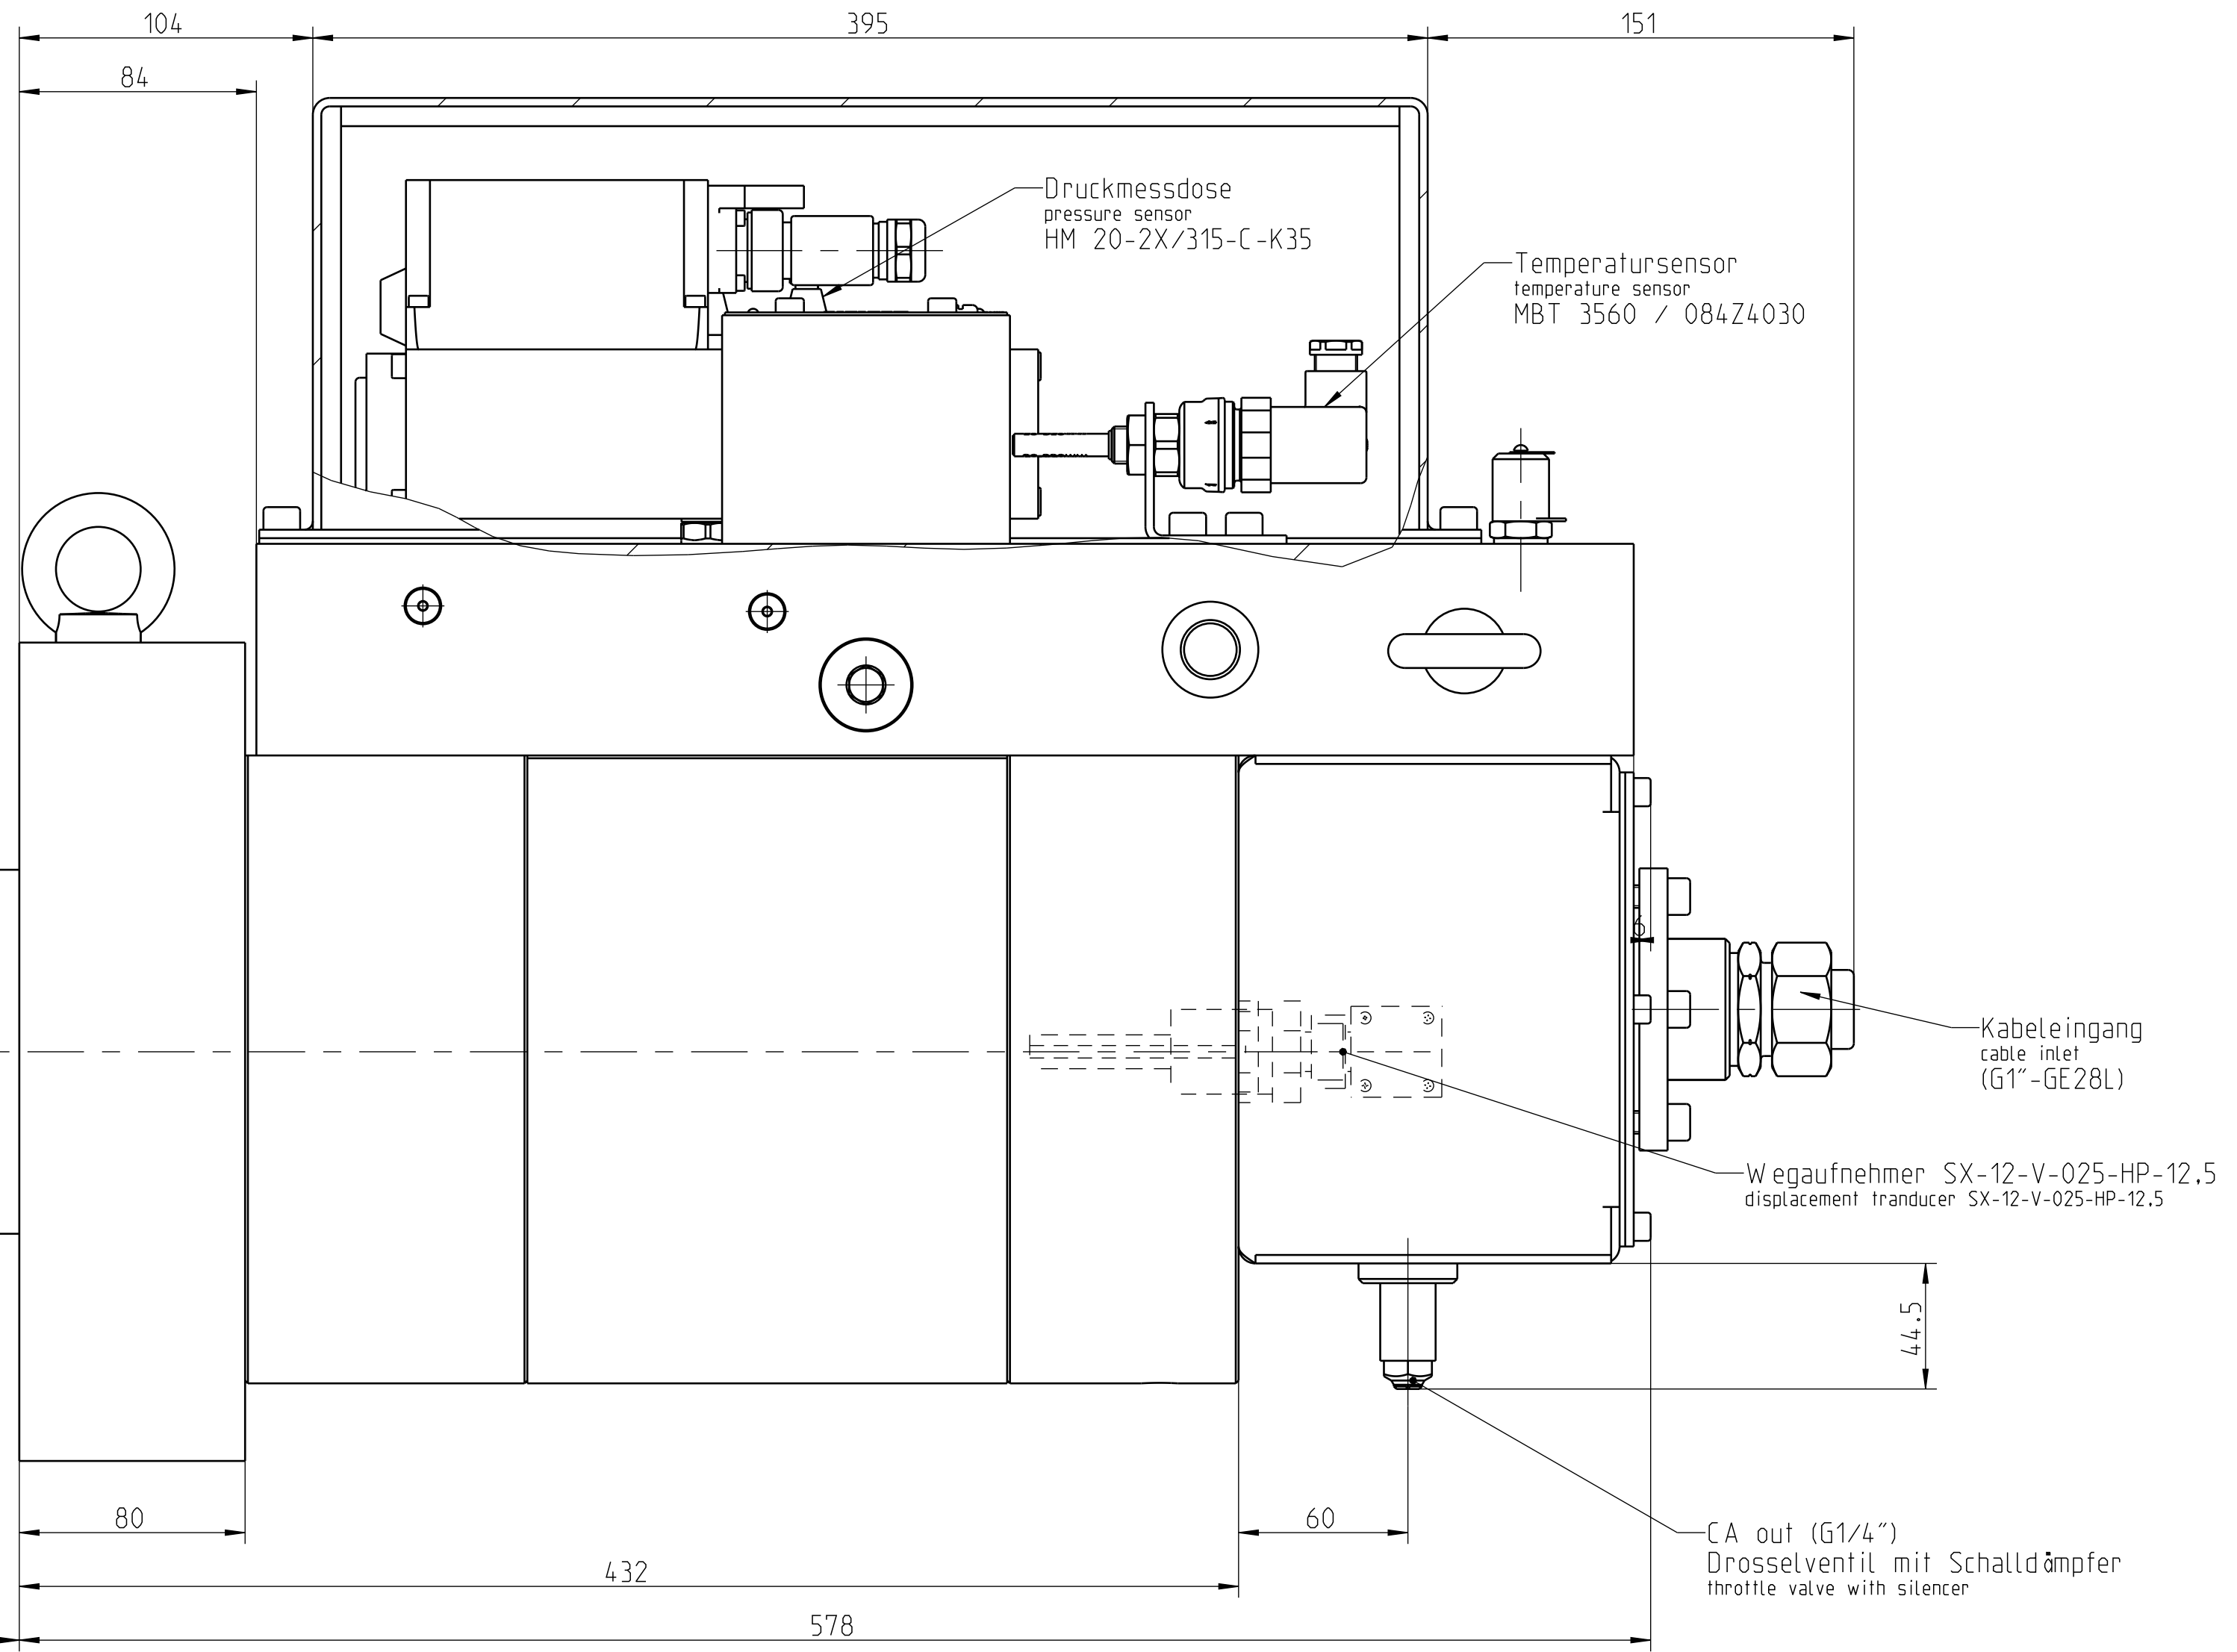
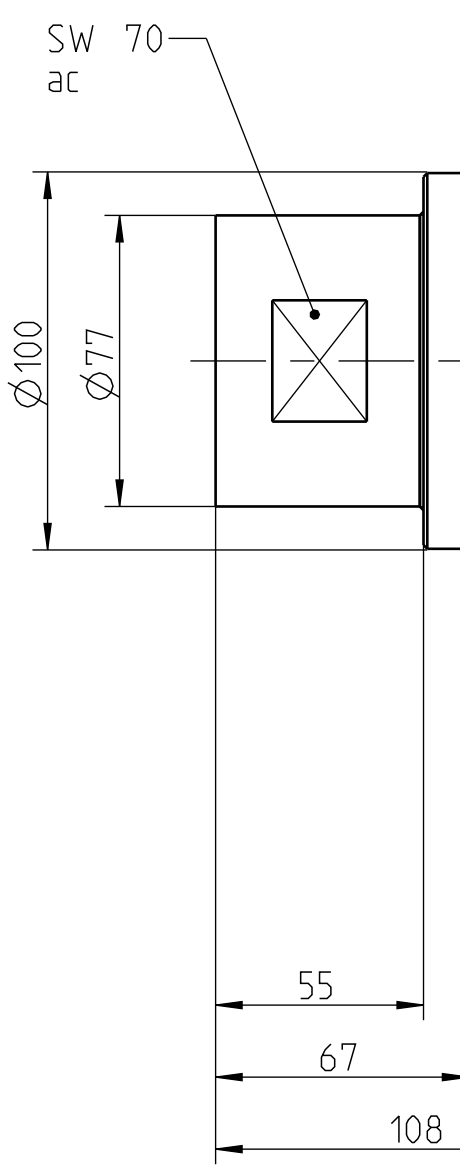
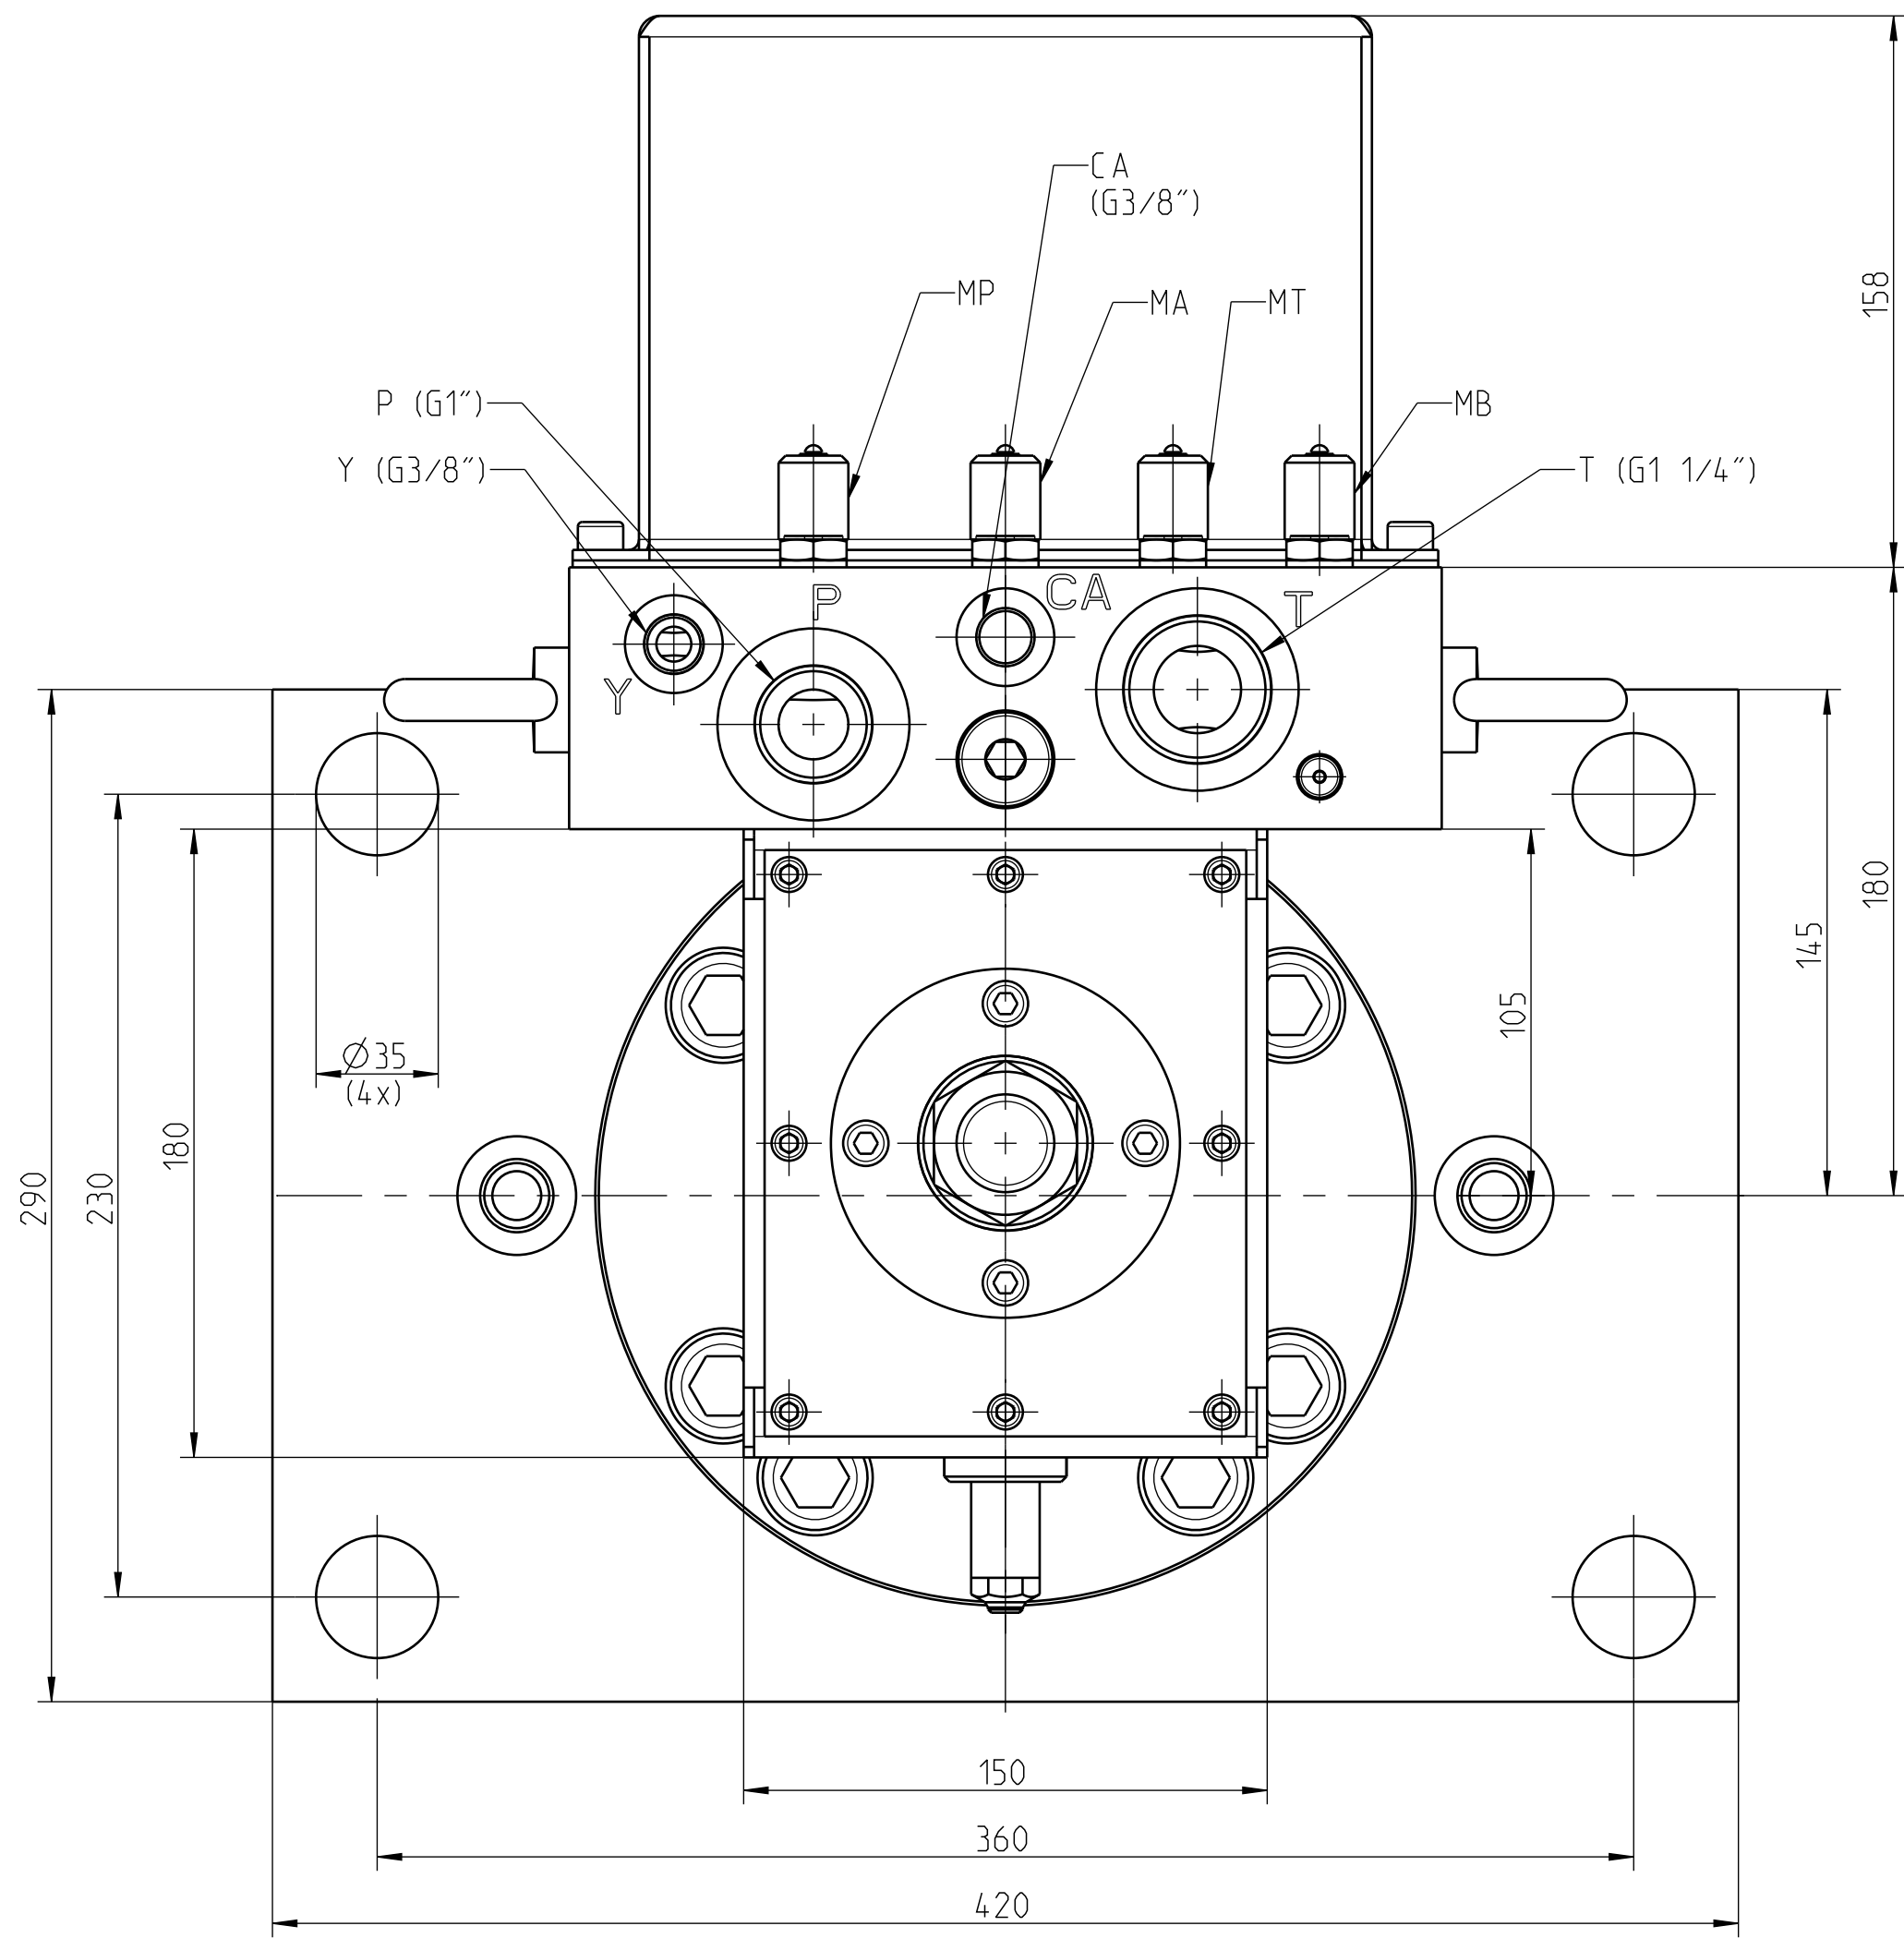




draft
18.10.2016

Hydraulikschaltplan / hydraulic circuit

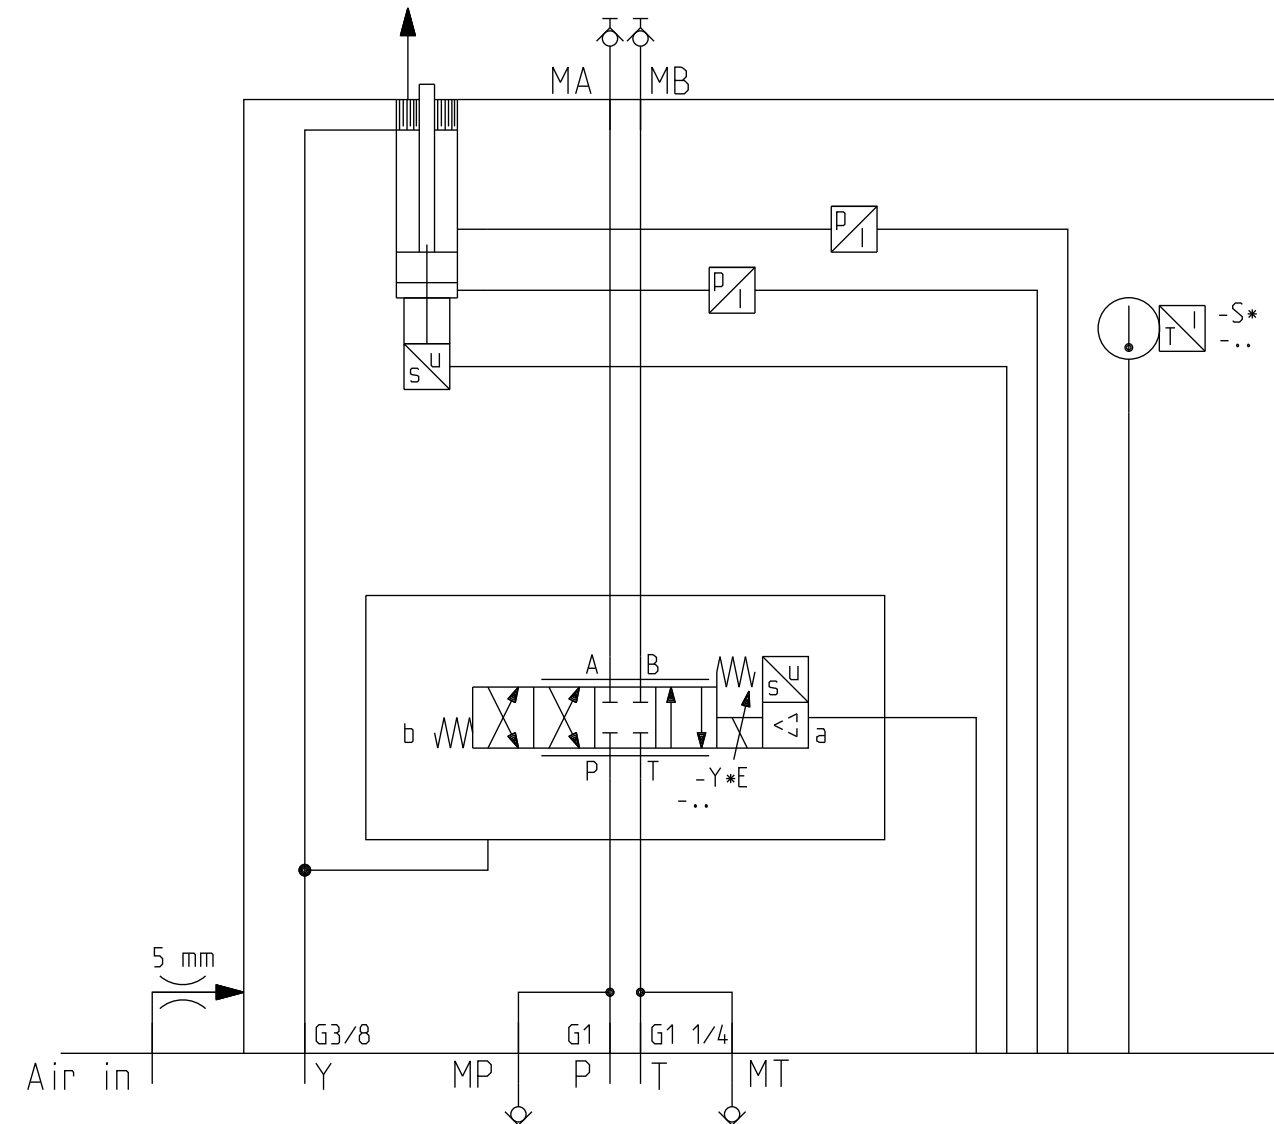

Kolben-Ø	:	125	mm
piston	:		
Kolbenstangen-Ø	:	90	mm
piston rod	:		
Hub	:	25	mm
stroke	:		
Nenndruck	:	250	bar
nominal pressure	:		
Betriebsdruck dyn.	:	200	bar
working pressure dyn.	:		
Prüfdruck	:	300	bar
testing pressure	:		
Endlagendämpfung	:		ohne
cushioning in endposition	:		without
Betriebsmedium	:		HFD-U
fluid	:		
Umgebungstemperatur	:	0 - 80	°C
ambient temperature	:		
Masse	:	ca.265	kg
weight	:		
Kenngrößen und Toleranzen siehe Katalog			
technical data and tolerances see catalog			

Artike-Typ: CSH3MFX/125/ 90/...25A30/X11XXUXZ DXXXX
artikel-type
Artikel-Nr.:
article-no

DXXXX: - Kolbenstange einteilig gehärtet nicht verchromt
- Sonderwegaufnehmer
- Platten und Ventilaufbau
- Schutzhaube für Ventile und Wegaufnehmer

all linear dimensions in/ Alle Längenmasse in		mm
size according to/Masse nach		ISO 14405-1:2010-12
principle of independency/ Unabhängigkeitsprinzip		(IP)
A-document/ A-Dokument	RA59359327	
AA	--	20161018
Ind./Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.
Lang./Spr./EN/DE	Wght./Gew.	Checked/Gepr./Releas./Freig./BWN
Erst./P.	Scale/Mstab	Respl./Veranlw./Abl.
Mat.meets/Stoffe	1:2	Repl. for
MNR		
Rexroth Bosch Group		Doc.type MSZ
		RA59359327
		DP/ID
		001
		Ind. Form
		AA A1

